

Link do produktu: <https://abclap.pl/szybki-switch-tp-link-gigabitowy-8-portow-rj45-lan-1gbs-litewave-plugplay-p-1085.html>



Szybki Switch TP-LINK Gigabitowy 8 portów RJ45 LAN 1Gb/s LiteWave Plug&Play

Cena	89,00 zł
Czas wysyłki	Kup do 14:00 - wyślemy dziś (dni robocze)
Kod producenta	LS1008G
Kod EAN	3338720695891
Producent	TP-LINK
Producent	TP-LINK
Certyfikat	CE
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.23 kg
Kod producenta	LS1008G
Liczba portów	8
EAN (GTIN)	3338720695891

Opis produktu

Szybki Switch TP-LINK Gigabitowy 8 portów RJ45 LAN 1Gb/s LiteWave Plug&Play

Niezarządzalne przełączniki z serii LiteWave TP-Link to łatwy i korzystny cenowo sposób rozbudowy sieci przewodowej. Urządzenia nie sprawiają trudności w użytkowaniu i są niezawodne. Dzięki instalacji typu plug and play, podłączanie nowych urządzeń trwa zaledwie kilka minut. Wszystkie porty obsługują Auto-MDI/MDIX, dlatego nie trzeba tracić czasu na wybór odpowiedniego kabla.

Parametry techniczne:

- **Standardy i protokoły:** IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x
- **Porty:** 8 portów 10/100/1000Mb/s, Autonegociacja, Auto-MDI/MDIX
- **Bezwentylatorowy:** Tak
- **Zasilanie:** Zasilacz zewnętrzny (na wyjściu: 5VDC / 0,6A)
- **Wymiary (S x G x W):** 127.2 x 66.5 x 23 mm
- **Maks. zużycie energii:** 3,9W
- **Ilość generowanego ciepła:** 13,299 BTU/h


Przełącznik typu desktop, 8 portów 10/100/1000Mb/s

- 8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s (automatyczna negocjacja szybkości połączeń, automatyczne krosowanie Auto MDI/MDIX)
- Technologia oszczędzania energii Green Ethernet
- Kontrola przepływu danych IEEE 802.3x, zapewniająca niezawodną transmisję

- ➔ Obudowa ABS oraz montaż typu desktop lub naścienny
- ➔ Plug&Play - szybka instalacja bez konfiguracji
- ➔ Bez-wentylatorowa budowa zapewnia ciche działanie



Eight Gigabit Ports for Faster Speeds

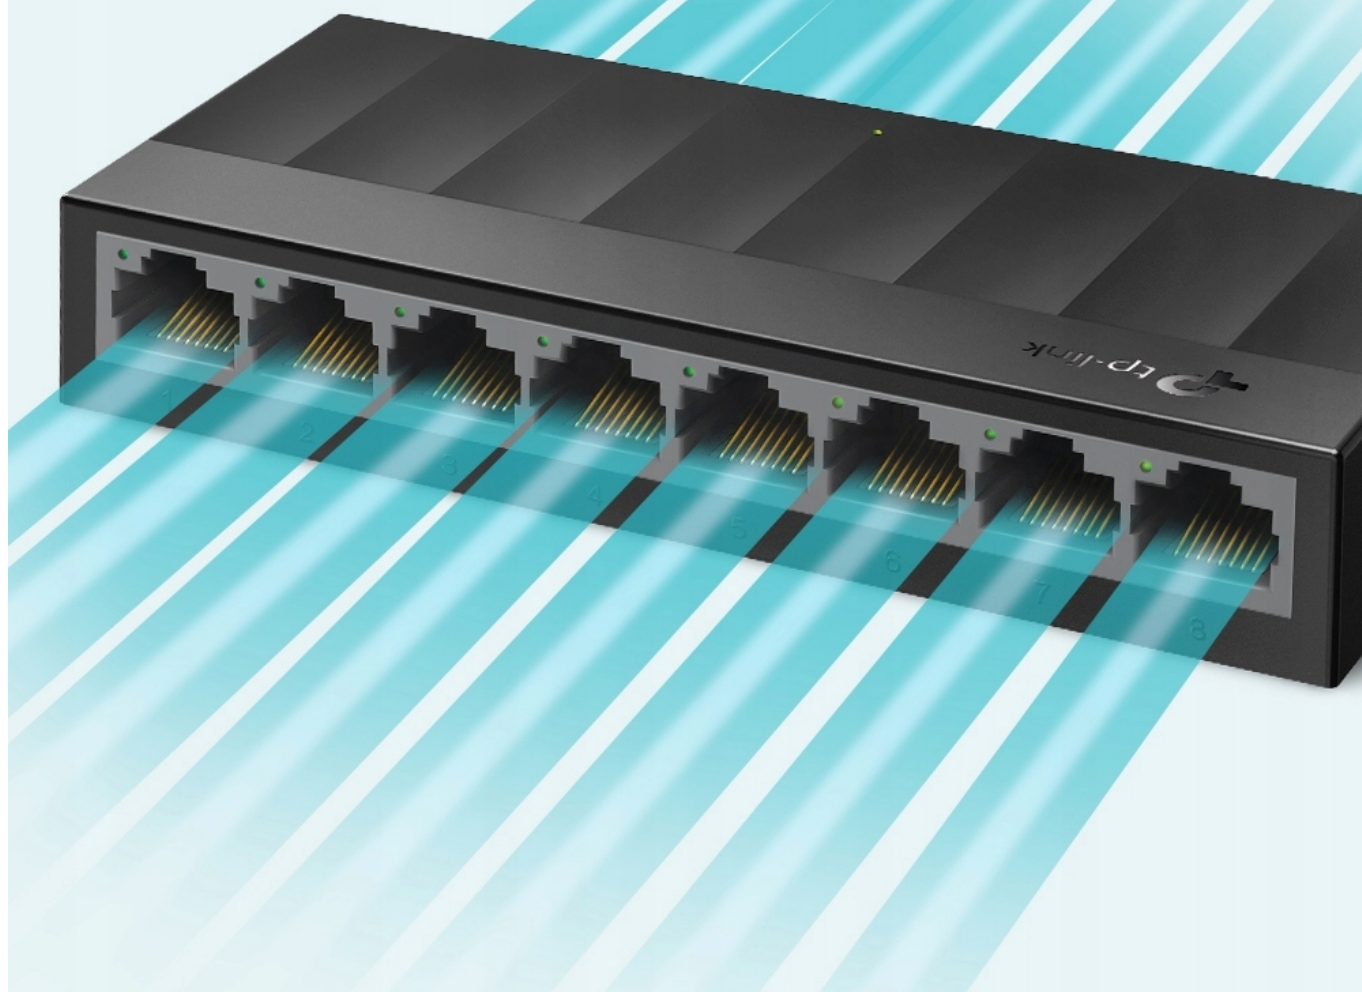

WYDAJNOŚĆ

- **Wydajność przełączania:** 16 Gb/s
- **Szybkość przekierowań pakietów:** 11,9 Mp/s
- **Tablica adresów MAC:** 4K
- **Bufor pakietów:** 1,5 Mb
- **Ramki jumbo:** 16 KB

Zawartość opakowania

- Przełącznik niezarządzalny LS1008G
- Zasilacz
- Instrukcja instalacji

Środowisko pracy

- Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~60°C (-40°F~140°F)
- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca
- Dopuszczalna wilgotność przechowywania 5%~90%, niekondensująca



